


HUŚTAWKA FELA 6 NR KAT. GT-1806



Strefa bezpieczeństwa

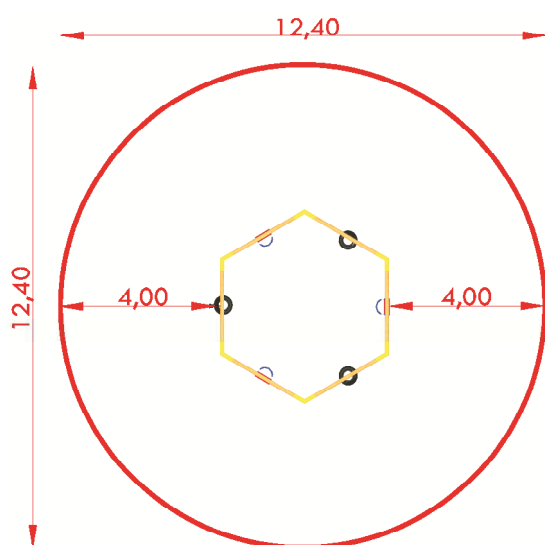

Wymiary urządzenia

Element	5,10 x 4,45 m
Strefa bezpieczeństwa:	Średnica: 12,40 m
Powierzchnia strefy bezpieczeństwa:	120,70 m ²
Obwód strefy bezpieczeństwa:	38,95 m
Wysokość swobodnego upadku	1,35 m

Zastosowane materiały

- Huśćawka wykonana z drewna klejonego lub/ i bezrdzeniowego, o przekroju okrągłym i średnicy 100 mm.
- Łączuchy wykonane ze stali nierdzewnej. Zawiesia standardowo ocynkowe, malowane proszkowo, za dopłatą – ze stali nierdzewnej.
- Siedziska – metalowy stelaż w oprawie z tworzywa/ gumy z oparciem oraz siedziska opony.
- Górna belka – metalowa ocynkowana i malowana proszkowo.

Sposób montażu

- **Montaż na kotwach** - Nogi belek zamontowane w gruncie za pomocą stalowych kotew połączonych z belką przy użyciu jednego, centralnie usytuowanego złącza gwintowanego. Kotwy zabezpieczone przed korozją poprzez cynkowanie.
- **Montaż bezpośrednio w gruncie** – nogi belek wykonane z **drewna impregnowanego ciśnieniowo**, zakopane bezpośrednio w gruncie na około 70 cm.

Kolor belek

Jest uzależniony od sposobu montażu, i tak:

- Montaż na kotwach – belki w kolorze **sosny** lub **teaku**
- Montaż bezpośrednio w gruncie – belki w kolorze **teaku**



UWAGA! Produkcja naszych wyrobów podlega ciągłym kontrolom bezpieczeństwa i jakości, dlatego w niektórych przypadkach przedstawione rysunki mogą odbiegać od urządzeń zamontowanych na placu zabaw. W razie wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt z Działem Handlowym.