


## Zestaw ANCYMON 5 NR KAT. GT-0505A/2

ZS\_integracyjny 15



### Strefa bezpieczeństwa

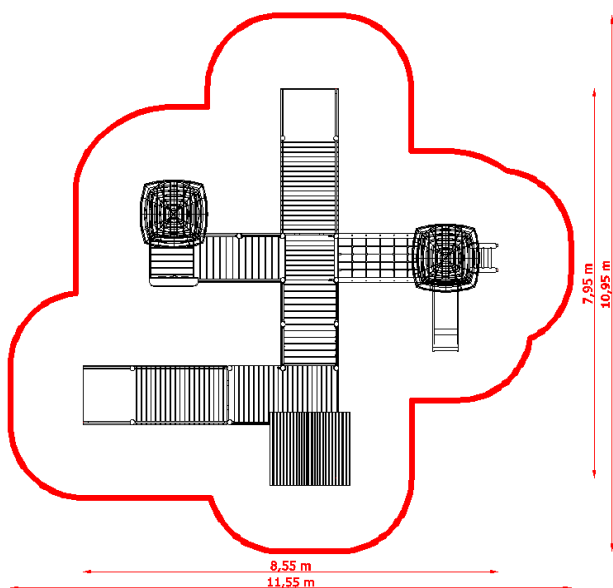

### Wymiary zestawu

Zestaw	8,85 x 7,95 m
Strefa bezpieczeństwa	11,55 x 10,95 m
Powierzchnia strefy	83, 50 m <sup>2</sup>
Obwód strefy	38,30 m
Wysokość swobodnego upadku	1,10 m
Wysokość zestawu	3,35 m

Wymiary podano z dokładnością do 5 cm.

## Elementy zestawu

L.p.	NAZWA	SYMBOL	ILOŚĆ	WYS.SWOB. UPADKU
1	Wieża z dachem czterospadowym	GT-0001	1	1,10
2	Wieża z dachem czterospadowym	GT-0001	1	0,30
3	Domek	GT-0919	1	0,30
4	Pomost niski	GT-0010	4	0,30
5	Drabinka wejściowa	GT-0058	1	1,10
6	Zjeżdżalnia	GT-0005	1	1,10
7	Balkonik	GT-0057	2	0,30, 1,10
8	Pomost linowy	GT-0027	1	0,55
9	Pomost prosty	GT-0023	3	0,30
10	Pochylnia	-	2	0,30
12	Liczydło	GT-0088	1	-
13	Kółko/Krzyżyk	GT-0046	1	-
14	Barierka edukacyjna	GT-0088/3	9	-

## Zastosowane materiały

- **Słupy nośne oraz belki poziome** o przekroju okrągłym i średnicy 100 i 60 mm, wykonane z drewna klejonego i/lub bezrzeniowego powlekanego wielowarstwowo preparatami chroniącymi przed pękaniem, zwiertzeniem, pleśnią.
- Słupy nośne oraz belki poziome połączone ze sobą prostopadle w jednej osi poprzez siodłowe zakończenie, zabezpieczające przed obrotem wokół własnej osi i rozchwianiem.
- Słupy nośne i belki poziome zakończone zaokrągleniem o promieniu 50 mm.
- **Podesty** wykonane z desek ryflowanych i/ lub ze sklejki antypoślizgowej.
- **Barierki oraz daszki** wykonane z płyt HPL lub HDPE.
- **Zjeżdżalnia** o ślizgu wykonanym z blachy nierdzewnej, zagłębionej w burtach z tworzywa HDPE. Poziom startowy zjeżdżalni usytuowany na wysokości 1,10 m.
- **Elementy metalowe** malowane proszkowo i/lub cynkowane i/lub wykonane ze stali nierdzewnej.

## Sposób montażu

- **Montaż na kotwach** - Nogi belek zamontowane w gruncie za pomocą stalowych kotew połączonych z belką przy użyciu jednego, centralnie usytuowanego złącza gwintowanego. Kotwy zabezpieczone przed korozją poprzez cynkowanie.
- **Montaż bezpośrednio w gruncie** – nogi belek wykonane z **drewna impregnowanego ciśnieniowo**, zakopane bezpośrednio w gruncie na około 70 cm.

## Kolor belek

Jest uzależniony od sposobu montażu, i tak:

- Montaż na kotwach – belki w kolorze **sosny** lub **teaku**
- Montaż bezpośrednio w gruncie – belki w kolorze **teaku**



**UWAGA!** Produkcja naszych wyrobów podlega ciągłym kontrolom bezpieczeństwa i jakości, dlatego w niektórych przypadkach przedstawione rysunki mogą odbiegać od urządzeń zamontowanych na placu zabaw. W razie wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt z Działem Handlowym.