


PIRAMIDA MOŻLIWOŚCI ze zjeżdżalnią

NR KAT. PM-8102



Strefa bezpieczeństwa

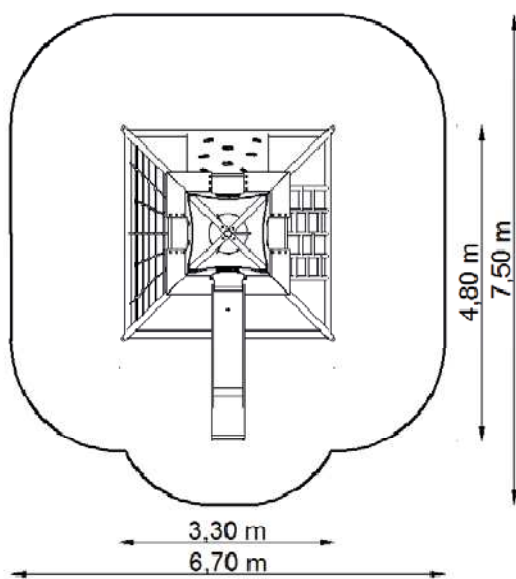

Wymiary urządzenia

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Urządzenie | 3,30 x 4,80 m |
| Strefa bezpieczeństwa | 6,70 x 7,50 m |
| Powierzchnia strefy | 44,05 m ² |
| Obwód strefy | 24,40 m |
| Wysokość swobodnego upadku | 1,75 m |
| Wysokość urządzenia | 3,85 m |

*Wymiary podano z dokładnością do 5 cm.

Zastosowane materiały

- **Słupy nośne oraz belki poziome** o przekroju okrągłym i średnicy 100 i 60 mm, wykonane z drewna klejonego i/lub bezrdzeniowego powlekanego wielowarstwowo preparatami chroniącymi przed pękaniem, zwietrzeniem, pleśnią.
- **Barierki** wykonane z płyt HPL.
- **Przeplotnia linowa** wykonana z lin polipropylenowych wzmocnionych wewnątrzny splotem stalowym. Liny połączone łącznikami wykonanymi z wysoko udarowego tworzywa. Końcówki mocujące z gwintem stalowym zaprasowane w aluminium.
- **Przeplotnia drewniana** wykonana z drewna klejonego i/lub bezrdzeniowego, zabezpieczonego wielowarstwowo preparatami impregnującymi. Belki o profilu okrągłym i średnicy 100 mm. Szczęble okrągłe o średnicy 60 mm, połączone ze sobą w jednej osi poprzez siodłowe zakończenie.
- **Wejście wspinaczkowe** wykonane ze sklejki wodoodpornej pomalowanej wodorozpuszczalnymi farbami akrylowymi. Dodatkowo wyposażone w uchwyty (kamienie) wspinaczkowe. W górnej części posiada znormalizowane otwory wejściowe.
- **Elementy metalowe** malowane proszkowo i/lub cynkowane i/lub wykonane ze stali nierdzewnej.
- **Zjeżdżalnia- ślizg** wykonany z blachy nierdzewnej, zagłębionej w burtach malowanych proszkowo. Poziom startowy zjeżdżalni usytuowany na wysokości 1,75 m.

Sposób montażu

- **Montaż na kotwach** - Nogi belek zamontowane w gruncie za pomocą stalowych kotew połączonych z belką przy użyciu jednego, centralnie usytuowanego złącza gwintowanego. Kotwy zabezpieczone przed korozją poprzez cynkowanie.

Kolor belek

Możliwe jest wykonanie **Piramidy** z belek w kolorach: **sosny** lub **teaku**



UWAGA! Produkcja naszych wyrobów podlega ciągłym kontrolom bezpieczeństwa i jakości, dlatego w niektórych przypadkach przedstawione rysunki mogą odbiegać od urządzeń zamontowanych na placu zabaw. W razie wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt z Działem Handlowym.