



## ŚCIANKA WSPINACZKOWA POJEDYNCZA NR KAT. GT-0063

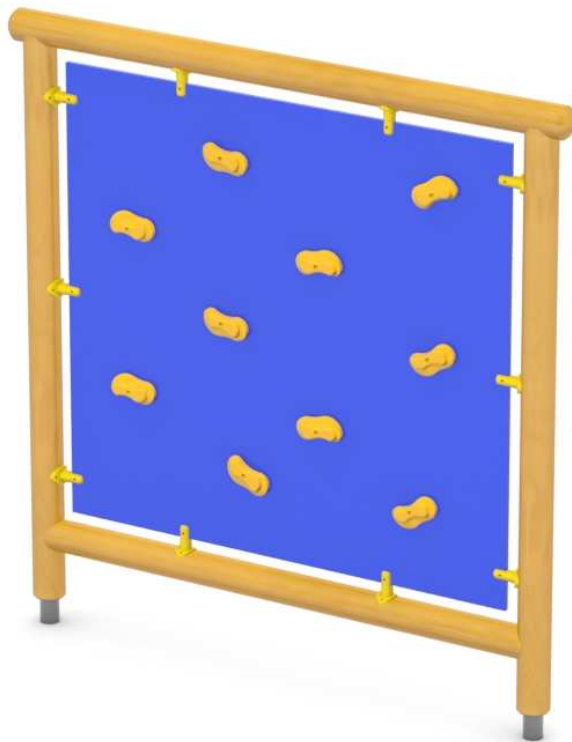

### Strefa bezpieczeństwa

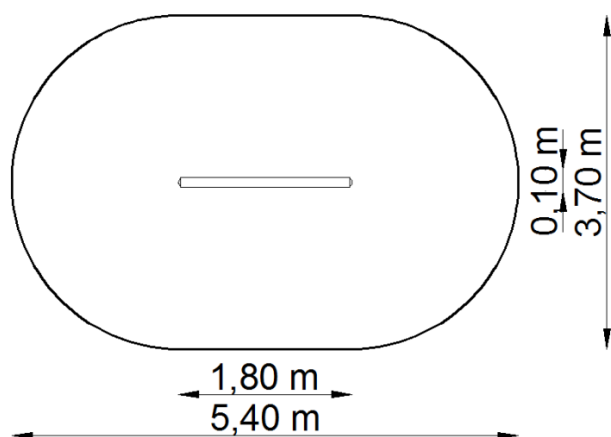

### Wymiary urządzenia

Urządzenie	1,80 x 0,10 m
Strefa bezpieczeństwa	5,40 x 3,70 m
Powierzchnia strefy	18,20 m <sup>2</sup>
Obwód strefy	15,50 m
Wysokość swobodnego upadku	1,95 m
Wysokość całkowita	1,95 m

Wymiary podano z dokładnością do 5 cm.

## Zastosowane materiały

- **Belki** o przekroju okrągłym i średnicy 100 i wykonane z drewna klejonego i/lub bezrdzeniowego powlekanego wielowarstwowo preparatami chroniącymi przed pękaniem, zwietrzeniem, pleśnią.
- Belki zakończone zaokrągleniem o promieniu 50 mm.
- **Ścianka wspinaczkowa** wykonana ze sklejki wodoodpornej pomalowanej wodorozpuszczalnymi farbami akrylowymi. Wyposażona w chwytty wspinaczkowe z tworzywa na bazie żywic.
- **Elementy metalowe** malowane proszkowo i/lub cynkowane i/lub wykonane ze stali nierdzewnej.

## Sposób montażu

- **Montaż na kotwach** - Nogi belek zamontowane w gruncie za pomocą stalowych kotew połączonych z belką przy użyciu jednego, centralnie usytuowanego złącza gwintowanego. Kotwy zabezpieczone przed korozją poprzez cynkowanie.
- **Montaż bezpośrednio w gruncie** – nogi belek wykonane z **drewna impregnowanego ciśnieniowo**, zakopane bezpośrednio w gruncie na około 70 cm.

## Kolor belek

Jest uzależniony od sposobu montażu, i tak:

- Montaż na kotwach – belki w kolorze **sosny** lub **teaku**
- Montaż bezpośrednio w gruncie – belki w kolorze **teaku**



**UWAGA!** Produkcja naszych wyrobów podlega ciągłym kontrolom bezpieczeństwa i jakości, dlatego w niektórych przypadkach przedstawione rysunki mogą odbiegać od urządzeń zamontowanych na placu zabaw. W razie wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt z Działem Handlowym.