O FIRMIE

Jesteśmy cenionym producentem placów zabaw z ponad 20-letnim doświadczeniem.

Celem naszej firmy jest projektowanie i produkcja funkcjonalnych, bezpiecznych oraz trwałych urządzeń na place zabaw oraz tereny rekreacyjno-sportowe, łączących nowoczesne technologie, ciekawe wzornictwo i wysoką jakość. Dysponując wieloletnim doświadczeniem i wiedzą nieustannie doskonalimy technologię produkcji, wprowadzamy innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne oraz poszerzamy asortyment o nowe wzory. Oferujemy specjalistyczne place przeznaczone dla dzieci w wieku 0+. Wraz z najwyższą jakością pragniemy zagwarantować Państwu kompleksowe wsparcie w zakresie projektowania i wykonawstwa. Bezpieczeństwo użytkowników oraz zgodność z przepisami i normami dotyczącymi certyfikacji stanowią dla nas priorytet. Wszystkie nasze urządzenia spełniają wymogi bezpieczeństwa w zakresie projektowania, montażu oraz konserwacji. Bazując na doświadczeniu, analizie rynku oraz potrzebach naszych Klientów projektujemy place zabaw w sposób pozwalający na tworzenie warunków dla prawidłowego rozwoju psychomotorycznego najmłodszych użytkowników. W ofercie firmy Croquet nie zapominamy również o użytkownikach starszych grup wiekowych. Przygotowaliśmy szeroką ofertę urządzeń Street Workout. Posiadamy ponadto profesjonalne wyposażenie w kategorii siłowni zewnętrznych. Doskonalenie i zmienianie naszych produktów oraz rozwijanie naszych usług pozwala nam coraz lepiej spełniać wymagania stawiane przez naszych Klientów.

CERTYFIKATY

Nasze produkty i usługi wyróżniają się najwyższą jakością na rynku unijnym, spełniając przy tym polskie i europejskie standardy ISO 9001. Gwarantujemy wysokie standardy bezpieczeństwa potwierdzone certyfikatami wydanymi przez Europejskie Centrum Jakości i Promocji, COBRABID-BBC Biuro Badań i Certyfikacji Sp. z o.o.

AC 184

PROJEKTOWANIE

Zagospodarowanie placów zabaw narzuca konieczność posiadania fachowej wiedzy oraz umiejętności korzystania z zasad planowania i projektowania urządzeń zabawowo-sportowych, dlatego też dysponujemy wykwalifikowanym i doświadczonym zespołem specjalistów z dziedziny architektury krajobrazu i projektowania przestrzeni otwartych. Nasza kadra pracownicza pomoże Państwu przy opracowaniu projektu zagospodarowania, doradzi przy wyborze najlepszych rozwiązań i urządzeń, jak również przygotuje koncepcje ich rozmieszczenia. Na specjalne życzenie wykonamy ponadto wizualizacje terenu objętego opracowaniem, a także opracujemy kosztorys.

Chętnie dzielimy się naszym intelektem i doświadczeniem zdobytym na przestrzeni lat. Jednocześnie jesteśmy otwarci na wszelkie pomysły i sugestie Klientów. Serdecznie zachęcamy do korzystania z konsultacji i usług projektowych firmy CROQUET.

GWARANCJA

Udzielamy 24-miesięcznej gwarancji na wszystkie nasze produkty. W czasie jej trwania bezpłatnie usuwamy wszelkie uszkodzenia wynikające z wad produkcyjnych lub materiałowych. Pragniemy zaznaczyć, iż gwarancją nie są objęte uszkodzenia wynikające z aktów wandalizmu, kradzieży czy też niewłaściwego użytkowania oraz zużycia materiałów. Jednocześnie - wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów - oferujemy możliwość wydłużenia okresu gwarancyjnego.

SERWIS, PRZEGLĄDY

Zważywszy na bezpieczeństwo użytkowników, nasza firma oferuje usługi z zakresu przeglądu, kontroli oraz naprawy urządzeń placów zabaw, mając przy tym na uwadze zapisy obowiązujących norm i przepisów. Posiadamy wykwalifikowanych pracowników z uprawnieniami do pełnienia czynności kontrolnych urządzeń na terenie całego kraju. Po zakończeniu prac wystawiamy protokół potwierdzający właściwy stan techniczny i spełnienie obowiązku corocznej kontroli urządzeń, oceniającej poziom bezpieczeństwa oraz ogólny stan poszczególnych komponentów wchodzących w skład placu zabaw.

KONSERWACJA PLACÓW ZABAW

Podstawą bezpieczeństwa jest systematyczna kontrola i konserwacja urządzeń placów zabaw. Zapewnienie prawidłowej konserwacji ma na celu usuwanie bieżących usterek i tym samym jest sposobem na przedłużenie żywotności urządzeń oraz ich elementów składowych.

DOSTAWA, MONTAŻ

Organizujemy dostawę oraz wykonujemy montaż urządzeń stanowiących wyposażenie placów zabaw na terenie całego kraju i za granicą. Profesjonalna, doświadczona i wyposażona w wysokospecjalistyczny sprzęt ekipa montażowa solidnie i terminowo przeprowadzi instalację urządzeń placów zabaw.

Szczegółowe informacje techniczne dostępne na www.placezabaw.com.pl

BEZPIECZNE NAWIERZCHNIE

Niezbędnym elementem wyposażenia obiektów sportowo- rekreacyjnch jest bezpieczna nawierzchnia chroniąca użytkowników przed nieszczęśliwymi następstwami upadku. Dlatego też wychodząc naprzeciw potrzebom odbiorców naszych produktów oraz mając na względzie ich bezpieczeństwo, wzbogaciliśmy ofertę o różnego typu nawierzchnie bezpieczne, eliminujące kontuzje powodowane upadkiem. Realizujemy obiekty montowane na podłożu trawiastym/ glebowym, piaskowym, żwirowym, korowym oraz wiórowym. W swojej ofercie posiadamy również bezpieczne nawierzchnie syntetyczne, które znajdują coraz szersze zastosowanie i tym samym cieszą się niebywałym zainteresowaniem wśród naszych Klientów.

Podczas wyboru odpowiedniej nawierzchni należy wziąć pod uwagę wiele czynników. Obowiązkowym kryterium jest określenie wysokości swobodnego upadku z urządzenia zabawowego, zgodnie z normą, która określa metody badania i wyznacza wartość graniczną, przy której podczas upadku ograniczone są poważne urazy do minimum. Należy również uwzględnić inne czynniki, często indywidualne dla każdego obiektu, np. budżet czy łatwość w utrzymaniu i użytkowaniu, jak również walory estetyczne.

1. Nawierzchnie gumowe

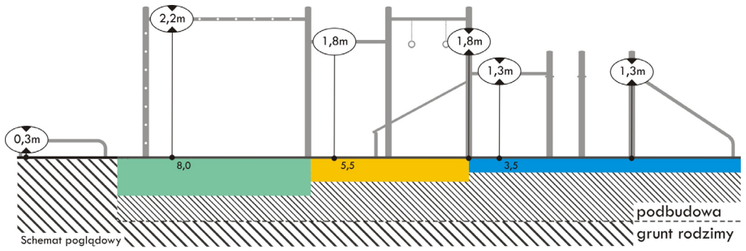

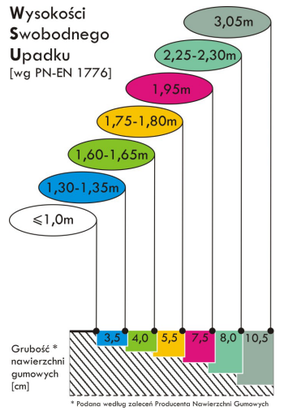

Nawierzchnie SBR

Nawierzchnie SBR produkowane są z mieszaniny barwionego granulatu gumowego oraz kleju poliuretanowego. Nawierzchnia występuje w formie jednowarstwowej w formie płytek kwadratowych lub puzzli. Produkowane są one z czarnego granulatu gumowego SBR związanego kolorowym klejem poliuretanowym i dostępne są w czterech kolorach: czarnym, szarym, zielonym i czerwonym.

PRZEKRÓJ WARSTW PODBUDOWY

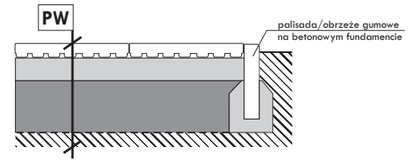

PRZEKRÓJ PRZEZ PODŁOŻE PRZEPUSZCZANE

warstwa amortyzująca gumowa	min. 3,0 cm
beton chudy	10 cm
kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0,8-3,2 cm	30 cm
geowłóknina filtracyjno-separacyjna	
grunt rodzimy	

Nawierzchnie EPDM

Nawierzchnie w postaci gumowej nawierzchni dwuwarstwowej: dolnej z SBR a górnej z EPDM. Do produkcji dolnej warstwy, ze względu na właściwości i gęstość, używany jest granulat SBR. Górna warstwa wykonana jest z granulatu EPDM, który cechuje się jednolitym kolorem i jest wyjątkowo odporny na ścieranie i promieniowanie UV. Produkt występuje w dwóch kształtach: płytek kwadratowych lub puzzli. Dostępna jest szeroka gama kolorystyczna. Nawierzchnie EPDM są całkowicie wodoprzepuszczalne.

Nawierzchnie gumowe wylewane

EPDM wylewane są dwuwarstwowe, bezspoinowe, a ich komponenty są mieszane w miejscu instalacji. Dolna warstwa to mieszanka granulatu SBR i kleju poliuretanowego, a górna warstwa użytkowa - to mieszanka EPDM i kleju. Nawierzchnia EPDM wylewana pozwala na tworzenie różnorodnych, kolorowych wzorów oraz umożliwia kształtowanie terenu na różnych poziomach. Jest niezwykle trwała, odporna na działanie promieni UV oraz przepuszczalna dla wody. Tym samym jest wyjątkowo estetyczna i atrakcyjna wizualnie.

* Wszystkie rysunki mają charakter poglądowy. Wymiary podano z dokładnością do 5 cm.

Sztuczna trawa

Sztuczna trawa to maty wytworzone z wysokojakościowej pianki poliuretanowej. Charakteryzują się elastycznością oraz wysoką wytrzymałością, przy czym mają zdolność absorbowania energii. Zależnie od wymaganego stopnia absorpcji uderzenia, mata składa się z jednej bądź dwóch warstw, pokrytych sztuczną trawą. Dostępne są w szerokim asortymencie wymiarów. Są ponadto łatwe w montażu, a ich użycie umożliwia drenaż, zarówno pionowy jak i poziomy. Standardowym kolorem wykończenia jest kolor zielony.

PRZEKRÓJ PRZEZ WARSTWY PODBUDOWY

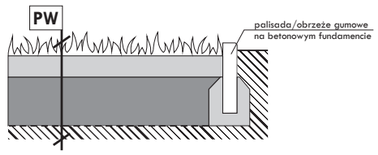

PRZEKRÓJ PRZEZ PODŁOŻE PRZEPUSZCZANE

sztuczna trawa	2,4 cm
podkład amortyzujący	2,5-7,0 cm
warstwa piasku	20 cm
geowłóknina filtracyjno-separacyjna	
grunt rodzimy	

2. NAWIERZCHNIE SYPKIE

Nawierzchnie sypkie charakteryzują się granulacją/grubością minimalną warstwy takiej nawierzchni od 20 do 30 cm. Parametrem poprawnego doboru nawierzchni sypkiej jest tzw. wysokość swobodnego upadku (patrz tabela). W ofercie znajdziecie Państwo zarówno nawierzchnie o charakterze naturalnym (np. kora, wióry) oraz nawierzchnie o charakterze mineralnym (np. piasek, żwir). Stosowane przez nas materiały są pozbawione cząsteczek pyłowych i iłowych.

Grubość minimalna nawierzchni amortyzujących upadek w zależności od wysokości swobodnego upadku*

Nawierzchnia[1]	Wielkość ziarna [cm]	Grubość minimalna[2] [cm]	HIC* [m]
Piasek[3]	0,02-0,2	20	≤ 2,0
		30	≤ 3,0
Kora	2,0-8,0	20	≤ 2,0
		30	≤ 3,0
Żwirek[3]	0,2-0,8	20	≤ 2,0
		30	≤ 3,0
Wióry	0,5-3,0	20	≤ 2,0
		30	≤ 3,0
EPDM, SBR	zgodnie z HIC (EN 1177)		wg badania

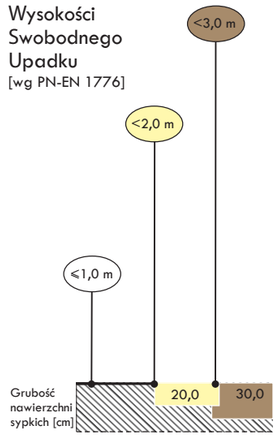

[1] Nawierzchnie odpowiednie do stosowania na placach zabaw dla dzieci.

[2] W przypadku materiału sypkiego nie związanego dodać 10 cm do głębokości minimalnej, aby zrekompensować przemieszczanie.

[3] Bez cząstek pyłowych i iłowych. Wielkość cząsteczek można określić za pomocą badania sitowego wg EN 933-1.

* HIC - Wysokość swobodnego upadku

3. OBRZEŻA BEZPIECZNE GUMOWE

Krawężniki gumowe

Są produkowane z czarnego granulatu gumowego SBR związanego kolorowym klejem poliuretanowym i dostępne w czterech kolorach: czarnym, szarym, czerwonym i zielonym.

Obrzeża skośne (z rampą)

Oprócz ograniczenia nawierzchni zapewniają łagodne przejście bez ryzyka potknięć. Ich zaletą jest łatwy dostęp osób na wózkach inwalidzkich.

Palisada gumowa typu SBR

Palisadę stosuje się do ograniczania placów zabaw, chodników lub piaskownic. Palisada dostępna jest w kolorach: czarny, czerwony, zielony.

Elastyczny krawężnik

Krawężnik jest przepuszczalny dla wody (dzięki mikrokanalikom pomiędzy granulkami), amortyzujący, mrozoodporny i antypoślizgowy.

Szczegółowe informacje techniczne dostępne na www.placezabaw.com.pl

STREET WORKOUT / OUTDOOR CROSSFIT

Street Workout to forma aktywności fizycznej ciesząca się coraz większą popularnością. Taki rodzaju treningu polega na wykorzystaniu masy własnego ciała i nie wymaga specjalnych nakładów finansowych. Urządzenia przeznaczone są przede wszystkim dla młodzieży. Składają się zwykle z elementów takich jak drabinki, poręcze, drążki do podciągania, uchwyty, ławeczki do brzuszków, worki treningowe i szeregu innych elementów ułatwiających ćwiczenia siłowe. Są one doskonałym uzupełnieniem placów zabaw oraz pozostałych ogólnodostępnych obiektów sportowo-rekreacyjnych.

W ofercie wyróżniliśmy takie zestawy, które mogą służyć idealnie jako narzędzie do ćwiczeń typu CrossFit. Jest to coraz bardziej popularny program intensywnych ćwiczeń, rozwijających sprawność atletyczną, wytrzymałość, szybkość, równowagę i precyzję.

Jako producent gwarantujemy najwyższą jakość, dzięki zastosowaniu solidnych materiałów i precyzyjnemu wykonaniu.

Niezależnie od wieku i umiejętności użytkowników, jesteśmy w stanie zaproponować Państwu rozwiązania motywujące do podjęcia ćwiczeń ruchowych na świeżym powietrzu i tym samym do przejścia na zdrowy oraz aktywny tryb życia. Nasze urządzenia zostały zaprojektowane w sposób pozwalający łączyć elementy w dowolne kombinacje.

Dopełnieniem obiektów Street Workout i Outdoor CrossFit będące ułatwieniem dla początkujących, są tablice informacyjne, zawierające najważniejsze wiadomości oraz graficzne przedstawienie przykładów ćwiczeń.

Pragniemy zaznaczyć, iż wszystkie nasze wyroby spełniają wymagane normy bezpieczeństwa, a ich konstrukcja jest trwała i odporna na działanie warunków atmosferycznych. Oferowane produkty objęte są standardowo dwuletnią gwarancją. Kolorystyka urządzeń jest zgodna ze specyfikacją zawartą w naszych kartach produktów. Na specjalne życzenie Klientów istnieje możliwość malowania elementów wg palety RAL.

ZASTOSOWANE MATERIAŁY

Słupy pionowe - rury nośne: fi 88,9x5 mm, ocynkowane i malowane proszkowo farbami poliestrowymi.

Rury drążków i pozostałe elementy metalowe - wykonane z rur Ø 33 mm, 42 mm, 48 mm ocynkowane i malowane proszkowo.

Koła akrobatyczne - zawieszone na łańcuchach, wykonane z bezpiecznego tworzywa.

Ławka gimnastyczna - na konstrukcji stalowej, wykonana z trójwarstwowej płyty HDPE.

Ścianki wspinaczkowe - sklejka wodoodporna lub HDPE.

Sposób montażu: Urządzenia są betonowane w gruncie. Poziom posadowienia -90 cm.

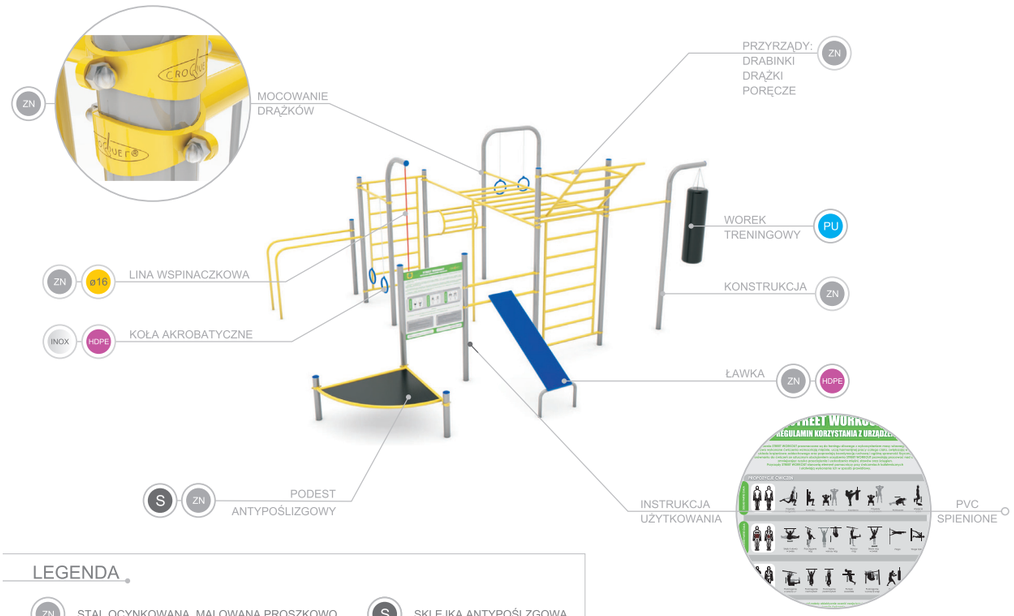

LEGENDA

ZN	STAL OCYNKOWANA, MALOWANA PROSZKOWO	S	SKLEJKA ANTYPOŚLZGOWA
INOX	STAL NIERDZEWNA	HDPE	PŁYTA HDPE
ø16	LINA POLIPROPYLENOWA	PU	TWORZYWO PU

Uwaga!
Możliwość malowania urządzeń w wybranych kolorach z palety RAL

* Wszystkie rysunki mają charakter poglądowy. Wymiary podano z dokładnością do 5 cm.

SIŁOWNIE PLENEROWE

Siłownie zewnętrze stanowią doskonałą alternatywę dla tradycyjnych siłowni. Dają możliwość połączenia aktywności fizycznej z przebywaniem na świeżym powietrzu. Siłownie zewnętrzne są miejscem ogólnodostępnym, chętnie odwiedzanym przez osoby w każdym wieku, dlatego też powinny być bezpieczne i solidnie wykonane.

Dobrze zaprojektowana siłownia zewnętrzna oferuje możliwość wyćwiczenia wszystkich partii mięśni. Dodatkową zaletą siłowni zewnętrznych jest łatwość w obsłudze urządzeń oraz atrakcyjność ze względu na możliwości wykonywania ćwiczeń o różnym stopniu trudności.

Siłownie firmy CROQUET posiadają niezbędne certyfikaty, wykonane są zgonie z obowiązującymi normami i z materiałów wysokiej jakości. Oferowane przez nas urządzenia posiadają konstrukcję stalową, ocynkowaną. Malowane są proszkowo farbami odpornymi na działanie warunków atmosferycznych.

INFORMACJE TECHNICZNE

Urządzenia przeznaczone są dla młodzieży i osób dorosłych o minimalnym wzroście 140 cm. Z przyrządu może korzystać tylko 1 osoba, zgodnie z jego przeznaczeniem.

Norma bezpieczeństwa: PN-EN 16630:2015-06; Wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowanych na stałe – wymagania bezpieczeństwa i metody badań.

Konstrukcja nośna: Urządzenia montowane są na nodze, słupie lub pylonie. Konfiguracja głównie pojedyncza lub podwójna. Posiadamy również w swojej ofercie urządzenia montowane na pylonach trój- lub czterostanowiskowych.

Zastosowane materiały: Konstrukcja wykonana z rur stalowych o wymiarach: pylon 90 x 3,6 mm, słup 134 x 3,6 mm. Elementy ruchowe/przyrząd z rur stalowych o średnicy 40-63 x 3,6 mm, pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące wykonana z aluminium. Elementy konstrukcyjne występują standardowo w kolorze żółtym, natomiast przyrządy w kolorze szarym. Ponadto, z uwagi na rosnące zapotrzebowanie ze strony klientów, oferujemy opcję lakierowania w wybranym kolorze z palety RAL.

Siedziska i oparcia: Stalowe

Uchwyty i rączki: Polichlorek winylu

Łożyska: Typu zamkniętego, NSK.
Wszystkie elementy stalowe są ocynkowane i malowane proszkowo farbami poliestrowymi.

Sposób montażu: Posadowienie za pomocą stelażu stalowego lub bloku betonowego osadzonego w gruncie.

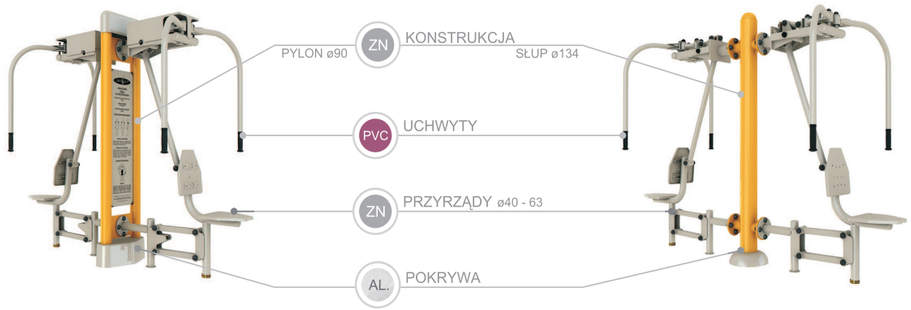

LEGENDA

- ZN — STAL OCYNKOWANA, MALOWANA PROSZKOWO
- AL. — ALUMINIUM
- PVC — TWORZYWO PVC

Uwaga!
Możliwość malowania pylonu i słupa w wybranych kolorach z palety RAL

Szczegółowe informacje techniczne dostępne na www.placezabaw.com.pl

Urządzenia siłowe NA NODZE

Jeździec

Rower

Biegacz

Wioślarz

Narty

Orbitrek

Twister

Twister stojąco-siedzący

Wspornik do rozciągania nóg

* Wszystkie rysunki mają charakter poglądowy. Wymiary podano z dokładnością do 5 cm.

Złóż własny zestaw FIT w kilku krokach

1

Wybierz: słup lub: pylon albo: urządzenie na nodze

więcej na stronie 7

2

Dołącz: dowolny przyrząd z obu lub z jednej strony konstrukcji nośnej

GOTOWE

WYCIĄG GÓRNY I ŁAWKA NA PYLONIE

%

Zapytaj o wycenę!
biuro@placezabaw.com.pl

Przyrządy NA SŁUP I PYLON

Słup | Pylon | Pylon potrójny

Krzesło do wyciskania | Wyciąg górny | Biegacz | Wioślarz

Jeździec | Rower | Motyl | Motyl odwrotny

Orbitrek | Narty | Prasa nożna | Pajacyk

Szczegółowe informacje techniczne dostępne na www.placezabaw.com.pl

* Wszystkie rysunki mają charakter poglądowy. Wymiary podano z dokładnością do 5 cm.

Przyrządy NA SŁUP I PYLON

Stepper

Surfer

Twister

Ławeczka

Koło do ćwiczeń ramion

Tai chi

Masażer bioder

Masażer pleców

Drabinka

Drążek do podciągania

Podciąg nóg

Poręcze

Prostownik nóg

Prostownik pleców

Przykłady zestawów NA PYLONIE

PYLON ŁĄCZONY

Drabinka
i podciąg nóg

Drążek
i podciąg nóg

Ławka
i drabinka

Masażer
pleców i bioder

Motyl
i biegacz

Rower i wioślarz

Rower i narty

Wyciąg górny i rower

Wyciąg górny i stepper

PYLON PODWÓJNY

Drabinka

Krzesło do wyciskania

Narciarz

Pajacyk

Prasa nożna

Prostownik pleców

Rower

Wioślarz

Wyciąg górny

Szczegółowe informacje techniczne dostępne na www.placezabaw.com.pl

* Wszystkie rysunki mają charakter poglądowy. Wymiary podano z dokładnością do 5 cm.

PYLON POJEDYNCZY

Biegacz

Drążek

Jeździec

Masażer pleców

Motyl odwrócony

Podciąg nóg

Prasa nożna

Rower

Wyciąg górny

SŁUP PODWÓJNY

Biegacz

Jeździec

Koła duże

Krzesło do wyciskania

Motyl

Podciąg nóg

Surfer

Wioślarz

Wyciąg górny

SŁUP POJEDYNCZY

Biegacz

Jeździec

Orbitrek

Podciąg nóg

Prasa nożna

Rower

Surfer

Wioślarz

Wyciąg góny

Przykłady zestawów NA SŁUPIE

SŁUP ŁĄCZONY

Biegacz i tai chi HDPE

Jeździec i rower

Krzesło i prasa nożna

Motyl i motyl odwrócony

Motyl i wyciąg górny

Orbitrek i ławka

Pajacyk i krzesło

Prostownik pleców i ławka

Wyciąg górny i prasa nożna

Szczegółowe informacje techniczne dostępne na www.placezabaw.com.pl

* Wszystkie rysunki mają charakter poglądowy. Wymiary podano z dokładnością do 5 cm.

Złóż własny zestaw WORKOUT w kilku krokach

1 Wybierz: drabinki, drążki, poręcze

UWAGA!
Możliwość malowania pylonu i słupa w wybranych kolorach z palety RAL

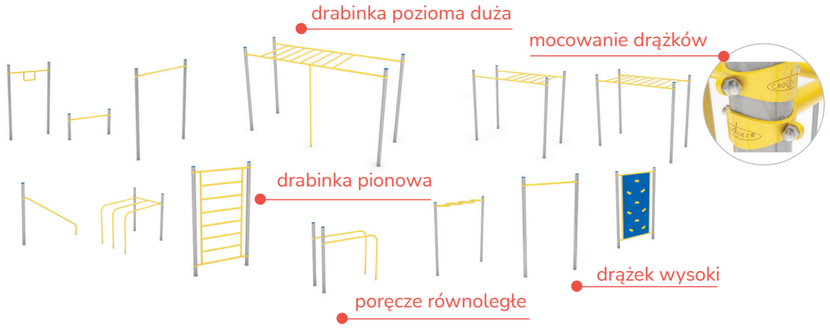

2 Dołącz: dodatkowe elementy treningowe

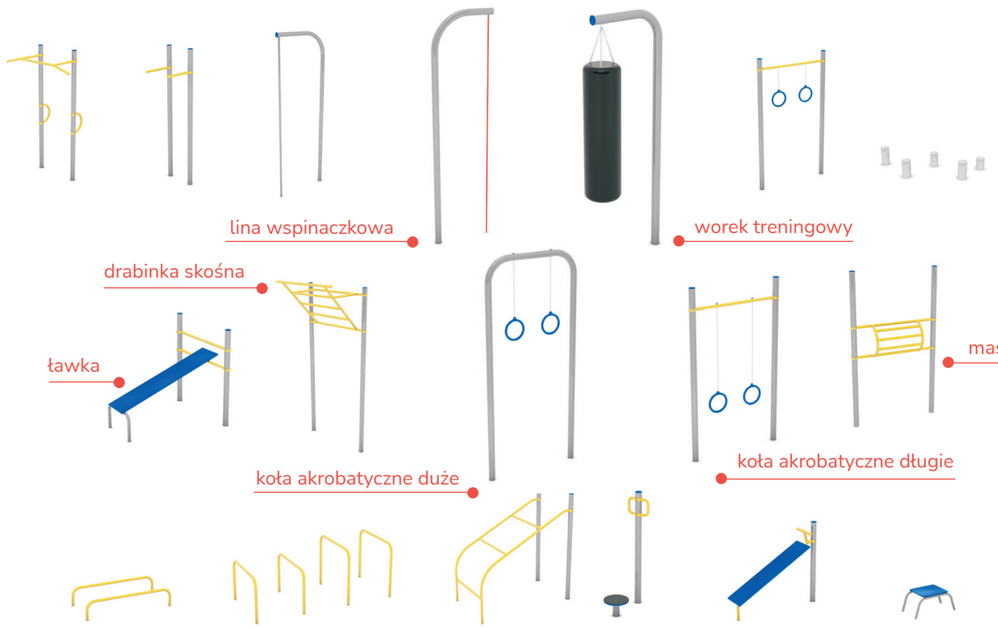

3 Warto pamiętać o: instrukcji

GOTOWE APOLLO 7 ST-0107

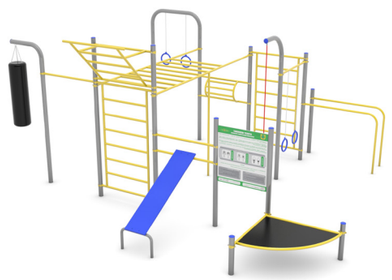

Street workout ELEMENTY

Tablica informacyjna ST-0000

Wymiary	
Wymiar elementu	1,40 x 0,10 x 1,80 m
Wymiar strefy	-
Wys. swobodnego upadku	-

Tablica informacyjna II ST-0000/1

Wymiary	
Wymiar elementu	1,00 x 0,10 x 2,00 m
Wymiar strefy	-
Wys. swobodnego upadku	-

Drążek wysoki ST-0001

Wymiary	
Wymiar elementu	0,65 x 0,10 x 1,80 m
Wymiar strefy	5,40 x 4,10 m
Wys. swobodnego upadku	1,65 – 2,30 m

Drążek niski ST-0001/1

Wymiary	
Wymiar elementu	1,40 x 0,10 m
Wymiar strefy	4,40 x 3,10
Wys. swobodnego upadku	0,25 – 1,60 m

Drążek długi ST-0001/2

Wymiary	
Wymiar elementu	2,00 x 0,10 m
Wymiar strefy	5,00 x 3,10
Wys. swobodnego upadku	0,25 – 1,30 m



Koła akrobatyczne krótkie ST-0002

Wymiary	
Wymiar elementu	1,40 x 0,10 m
Wymiar strefy	4,40 x 3,10 m
Wys. swobodnego upadku	1,80 m

Koła akrobatyczne długie ST-0002/1

Wymiary	
Wymiar elementu	1,40 x 0,10 m
Wymiar strefy	4,40 x 3,10 m
Wys. swobodnego upadku	0,90 m

Koła akrobatyczne ST-0002/2

Wymiary	
Wymiar elementu	1,40 x 0,10 m
Wymiar strefy	4,40 x 3,10 m
Wys. swobodnego upadku	1,95 m

Drabinka pozioma mała ST-0003

Wymiary	
Wymiar elementu	1,40 x 2,70 m
Wymiar strefy	5,70 x 6,90 m
Wys. swobodnego upadku	1,30 m

Drabinka pozioma duża ST-0003/1

Wymiary	
Wymiar elementu	1,40 x 4,00 m
Wymiar strefy	4,40 x 7,00 m
Wys. swobodnego upadku	1,30 m

Drabinka pozioma ST-0003/2

Wymiary	
Wymiar elementu	1,40 x 2,70 m
Wymiar strefy	4,40 x 5,70 m
Wys. swobodnego upadku	1,30 m

Worek treningowy ST-0004

Wymiary	
Wymiar elementu	0,85 x 0,35 m
Wymiar strefy	3,85 x 3,35 m
Wys. swobodnego upadku	2,40 m



Drabinka pionowa ST-0005

Wymiary	
Wymiar elementu	1,40 x 0,10 m
Wymiar strefy	5,50 x 4,20 m
Wys. swobodnego upadku	2,30 m

Poręcze równoległe ST-0006

Wymiary	
Wymiar elementu	0,60 x 1,70 m
Wymiar strefy	3,60 x 4,70 m
Wys. swobodnego upadku	1,35 m

* Wszystkie rysunki mają charakter poglądowy. Wymiary podano z dokładnością do 5 cm.

Poręcze równoległe podwójne ST-0006/1

Wymiary	
Wymiar elementu	1,40 x 1,70 m
Wymiar strefy	4,40 x 4,70 m
Wys. swobodnego upadku	1,35 m

Poręcz skośna ST-0006/2

Wymiary	
Wymiar elementu	0,10 x 1,70 m
Wymiar strefy	3,10 x 4,70 m
Wys. swobodnego upadku	1,35 m

Ławka gimnastyczna ST-0007

Wymiary	
Wymiar elementu	1,30 x 1,60 m
Wymiar strefy	4,30 x 4,60 m
Wys. swobodnego upadku	1,30 m

Ławka gimnastyczna ST-0007/1

Wymiary	
Wymiar elementu	0,35 x 1,50 m
Wymiar strefy	3,35 x 4,50 m
Wys. swobodnego upadku	1,30 m



Lina do wspinaczki ST-0008

Wymiary	
Wymiar elementu	0,80 x 0,10 m
Wymiar strefy	5,90 x 5,20 m
Wys. swobodnego upadku	2,00 m

Rura pole dance ST-0008/1

Wymiary	
Wymiar elementu	1,20 x 0,10 m
Wymiar strefy	6,70 x 5,60 m
Wys. swobodnego upadku	2,00 m



Rura pole dance ST-0008/1A

Wymiary	
Wymiar elementu	2,45 x 0,10 m
Wymiar strefy	6,85 x 4,50 m
Wys. swobodnego upadku	2,00 m

Drabinka pozioma „wąż" ST-0009

Wymiary	
Wymiar elementu	0,45 x 2,00 m
Wymiar strefy	3,45 x 5,00 m
Wys. swobodnego upadku	1,30 m

Poręcze do pompek ST-0009

Wymiary	
Wymiar elementu	1,40 x 0,65 m
Wymiar strefy	4,40 x 3,65 m
Wys. swobodnego upadku	0,30 m

Poręcze do przeskoków ST-0010/1

Wymiary	
Wymiar elementu	1,00 x 2,30 m
Wymiar strefy	4,00 x 5,30 m
Wys. swobodnego upadku	0,90 m

Drążek do podciągania ST-0011

Wymiary	
Wymiar elementu	1,40 x 0,10 m
Wymiar strefy	5,90 x 4,60 m
Wys. swobodnego upadku	1,30 m

Drążek do podciągania 1 ST-0011/1

Wymiary	
Wymiar elementu	0,60 x 0,55 m
Wymiar strefy	4,30 x 4,25 m
Wys. swobodnego upadku	1,05 m



Drążek do podciągania 2 ST-0011

Wymiary	
Wymiar elementu	1,50 x 0,80 m
Wymiar strefy	6,00 x 5,30 m
Wys. swobodnego upadku	1,30 m

Step ST-0012

Wymiary	
Wymiar elementu	0,80 x 0,45 m
Wymiar strefy	3,80 x 3,45 m
Wys. swobodnego upadku	0,35 m



Ścianka wspinaczkowa pionowa ST-0013

Wymiary	
Wymiar elementu	1,40 x 0,10 m
Wymiar strefy	5,90 x 4,60 m
Wys. swobodnego upadku	1,30 m

Drabinka skośna ST-0014

Wymiary	
Wymiar elementu	1,40 x 0,90 m
Wymiar strefy	6,75 x 6,30 m
Wys. swobodnego upadku	2,20 m

Drabinka skośna II ST-0014/1

Wymiary	
Wymiar elementu	1,10 x 1,85 m
Wymiar strefy	4,50 x 5,25 m
Wys. swobodnego upadku	1,75 m

Twister ST-0015

Wymiary	
Wymiar elementu	0,75 x 0,30 m
Wymiar strefy	3,75 x 3,30 m
Wys. swobodnego upadku	-

Masażer ST-0016

Wymiary	
Wymiar elementu	1,40 x 0,30 m
Wymiar strefy	4,45 x 3,40 m
Wys. swobodnego upadku	1,60 m

Słupek betonowy ST-0017

Wymiary	
Wymiar elementu	0,35 x 0,35 m
Wymiar strefy	3,35 x 3,35 m
Wys. swobodnego upadku	0,20 - 0,80 m

Street workout ZESTAWY

Armwrestling

Wymiary	
Wymiar elementu	0,85 x 0,65 x 1,00 m

14+ sugerowany wiek użytkownika

TAK nawierzchnia bezpieczna

PEGAZ ST-0100

Wymiary	
Wymiar elementu	4,40 x 1,85 m
Wymiar strefy	7,55 x 5,40 m
Wys. swobodnego upadku	2,30 m

Strefa bezpieczeństwa



* Wszystkie rysunki mają charakter poglądowy. Wymiary podano z dokładnością do 5 cm.

STREET WORKOUT / OUTDOOR CROSSFIT

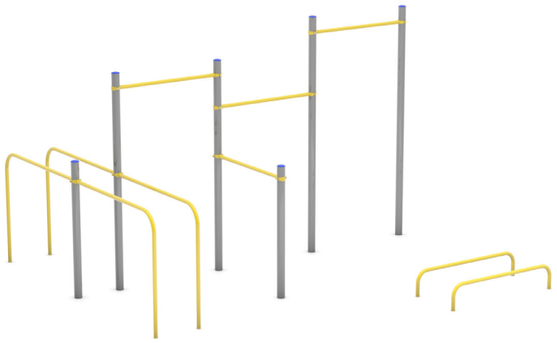

Apollo 1 ST-0101

Wymiary	
Wymiar elementu	4,45 x 4,30 m
Wymiar strefy	7,45 x 7,30 m
Wys. swobodnego upadku	1,60 m

Strefa bezpieczeństwa



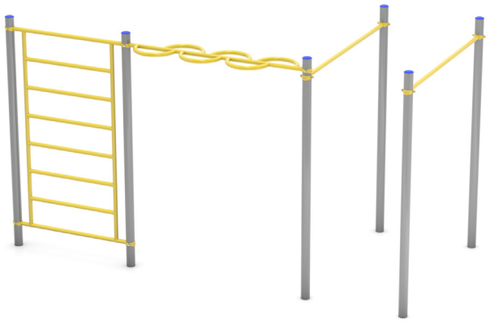

Apollo 2 ST-0102

Wymiary	
Wymiar elementu	2,20 x 4,30 m
Wymiar strefy	5,50 x 7,80 m
Wys. swobodnego upadku	2,30 m

Strefa bezpieczeństwa



Apollo 3 ST-0103

Wymiary	
Wymiar elementu	5,60 x 1,45 m
Wymiar strefy	8,60 x 4,45 m
Wys. swobodnego upadku	1,30 m

Strefa bezpieczeństwa



Szczegółowe informacje techniczne dostępne na www.placezabaw.com.pl

Apollo 4 ST-0104

Wymiary	
Wymiar elementu	8,45 x 5,85 m
Wymiar strefy	11,45 x 8,85 m
Wys. swobodnego upadku	2,30 m

Strefa bezpieczeństwa



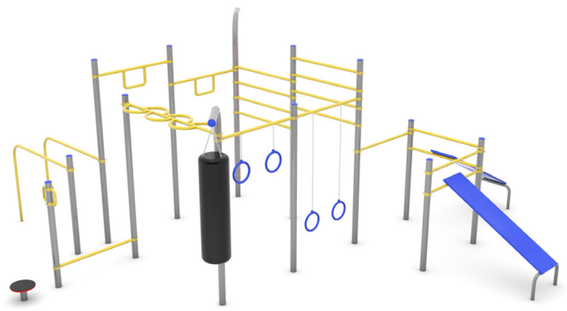

Apollo 5 ST-0105

Wymiary	
Wymiar elementu	7,25 x 7,00 m
Wymiar strefy	10,25 x 10,00 m
Wys. swobodnego upadku	2,00 m

Strefa bezpieczeństwa



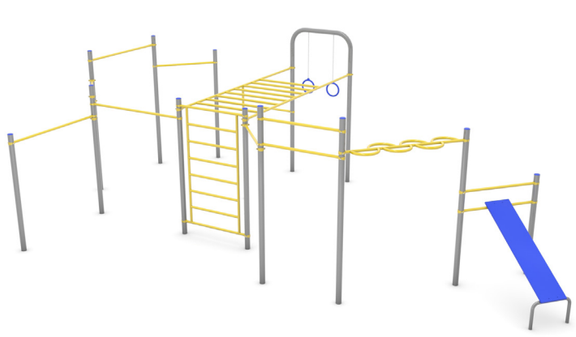

Apollo 6 ST-0106

Wymiary	
Wymiar elementu	9,25 x 5,80 m
Wymiar strefy	12,35 x 8,80 m
Wys. swobodnego upadku	2,30 m

Strefa bezpieczeństwa



* Wszystkie rysunki mają charakter poglądowy. Wymiary podano z dokładnością do 5 cm.

Idealny zestaw do CrossFit

Apollo 7 ST-0107

Wymiary	
Wymiar elementu	7,05 x 5,95 m
Wymiar strefy	10,05 x 8,95 m
Wys. swobodnego upadku	2,30 m

Strefa bezpieczeństwa



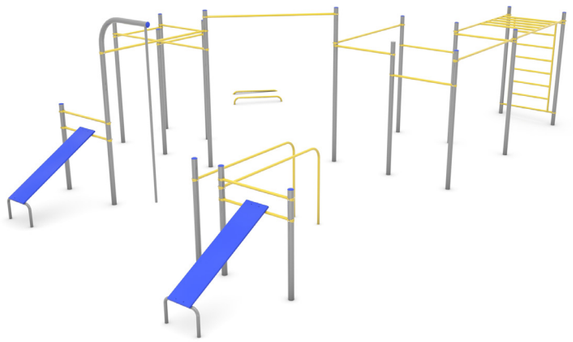

Apollo 8 ST-0108

Wymiary	
Wymiar elementu	11,70 x 7,55 m
Wymiar strefy	15,35 x 11,20 m
Wys. swobodnego upadku	2,30 m

Strefa bezpieczeństwa



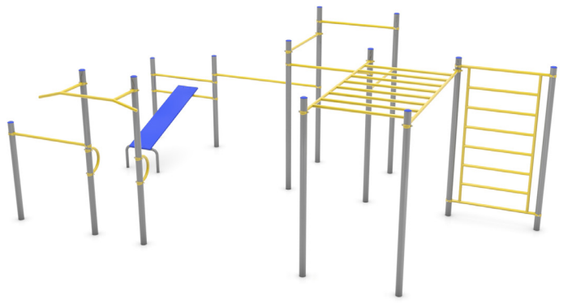

Apollo 9 ST-0109

Wymiary	
Wymiar elementu	7,15 x 4,55 m
Wymiar strefy	10,65 x 7,55 m
Wys. swobodnego upadku	2,30 m

Strefa bezpieczeństwa



Szczegółowe informacje techniczne dostępne na www.placezabaw.com.pl

Idealny zestaw do CrossFit

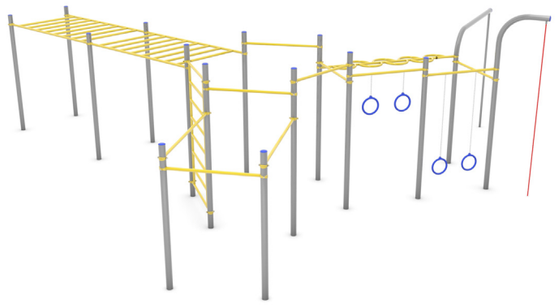

Apollo 10 ST-0110

Wymiary	
Wymiar elementu	8,85 x 9,50 m
Wymiar strefy	12,60 x 13,55 m
Wys. swobodnego upadku	2,30 m

Strefa bezpieczeństwa



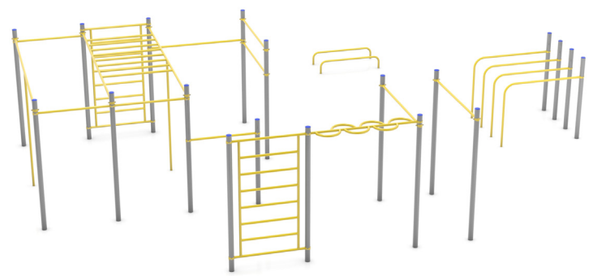

Apollo 11 ST-0111

Wymiary	
Wymiar elementu	10,85 x 9,20 m
Wymiar strefy	13,85 x 12,20 m
Wys. swobodnego upadku	2,30 m

Strefa bezpieczeństwa



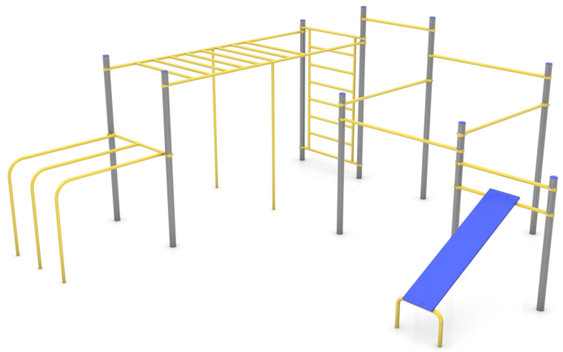

Zeus ST-0200

Wymiary	
Wymiar elementu	5,75 x 5,45 m
Wymiar strefy	9,30 x 9,05 m
Wys. swobodnego upadku	2,30 m

Strefa bezpieczeństwa



* Wszystkie rysunki mają charakter poglądowy. Wymiary podano z dokładnością do 5 cm.

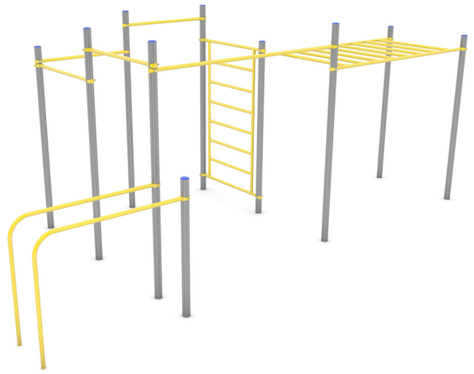

Zeus 1 ST-0201

Wymiary	
Wymiar elementu	3,15 x 6,85 m
Wymiar strefy	6,75 x 9,85 m
Wys. swobodnego upadku	2,30 m

Strefa bezpieczeństwa



Zeus 4 ST-0204

Wymiary	
Wymiar elementu	10,25 x 5,00 m
Wymiar strefy	13,25 x 8,00 m
Wys. swobodnego upadku	2,30 m

Strefa bezpieczeństwa



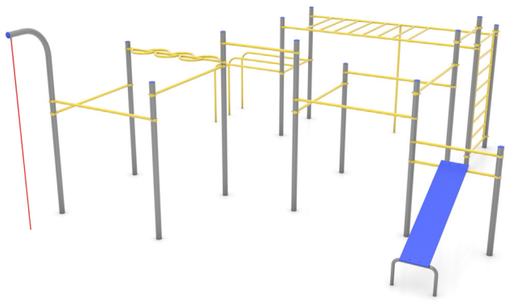

Zeus 2 ST-0202

Wymiary	
Wymiar elementu	7,15 x 6,75 m
Wymiar strefy	11,75 x 10,75 m
Wys. swobodnego upadku	2,30 m

Strefa bezpieczeństwa



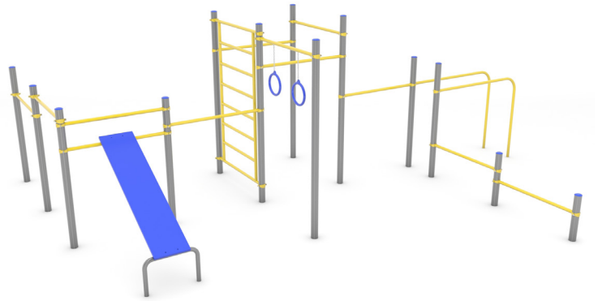

Zeus 5 ST-0205

Wymiary	
Wymiar elementu	6,75 x 5,55 m
Wymiar strefy	9,75 x 8,55 m
Wys. swobodnego upadku	2,30 m

Strefa bezpieczeństwa



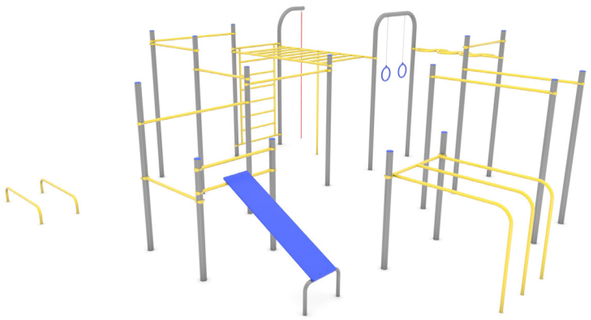

Zeus 3 ST-0203

Wymiary	
Wymiar elementu	7,25 x 7,75 m
Wymiar strefy	10,55 x 10,95 m
Wys. swobodnego upadku	2,30 m

Strefa bezpieczeństwa



ATLAS ST-0300

Wymiary	
Wymiar elementu	2,65 x 1,40 m
Wymiar strefy	6,25 x 5,60 m
Wys. swobodnego upadku	2,30 m

Strefa bezpieczeństwa



* Wszystkie rysunki mają charakter poglądowy. Wymiary podano z dokładnością do 5 cm.

ATLAS 1 ST-0301

Wymiary	
Wymiar elementu	1,35 x 1,35 m
Wymiar strefy	4,35 x 4,35 m
Wys. swobodnego upadku	1,30 m

Strefa bezpieczeństwa



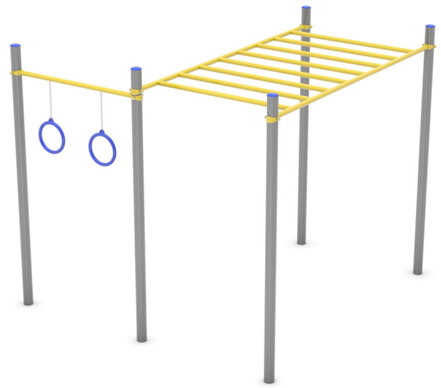

ATLAS 2 ST-0302

Wymiary	
Wymiar elementu	2,65 x 2,65 m
Wymiar strefy	5,65 x 5,65 m
Wys. swobodnego upadku	2,30 m

Strefa bezpieczeństwa



Idealny zestaw do CrossFit

ATLAS 3 ST-0303

Wymiary	
Wymiar elementu	1,35 x 1,35 m
Wymiar strefy	4,35 x 4,35 m
Wys. swobodnego upadku	2,30 m

Strefa bezpieczeństwa



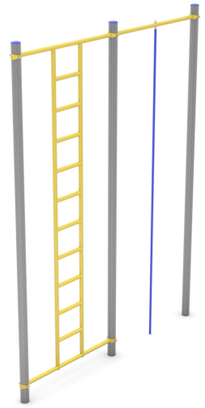

PEGAZ ST-0400

Wymiary	
Wymiar elementu	2,65 x 0,10 m
Wymiar strefy	8,15 x 5,60 m
Wys. swobodnego upadku	2,40 m

Strefa bezpieczeństwa



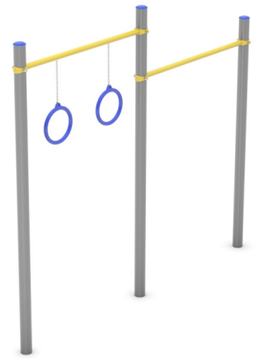

HEKTOR 1 ST-0501

Wymiary	
Wymiar elementu	2,70 x 0,10 m
Wymiar strefy	5,70 x 3,10 m
Wys. swobodnego upadku	1,30 m

Strefa bezpieczeństwa



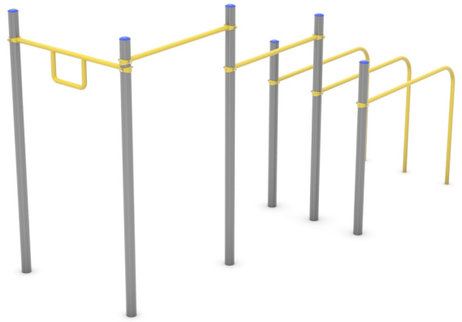

HEKTOR 2 ST-0502

Wymiary	
Wymiar elementu	4,25 x 1,90 m
Wymiar strefy	7,35 x 4,90 m
Wys. swobodnego upadku	1,30 m

Strefa bezpieczeństwa



Szczegółowe informacje techniczne dostępne na www.placezabaw.com.pl

* Wszystkie rysunki mają charakter poglądowy. Wymiary podano z dokładnością do 5 cm.

STREET WORKOUT / OUTDOOR CROSSFIT

HEKTOR 3 ST-0503

Wymiary	
Wymiar elementu	2,70 x 0,10 m
Wymiar strefy	5,70 x 3,10 m
Wys. swobodnego upadku	1,30 m

Strefa bezpieczeństwa





HEKTOR 4 ST-0504

Wymiary	
Wymiar elementu	4,00 x 0,10 m
Wymiar strefy	7,00 x 3,10 m
Wys. swobodnego upadku	1,30 m

Strefa bezpieczeństwa



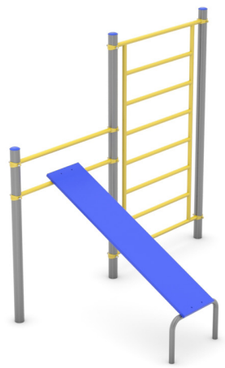

HEKTOR 5 ST-0505

Wymiary	
Wymiar elementu	2,65 x 1,60 m
Wymiar strefy	6,25 x 5,20 m
Wys. swobodnego upadku	1,30 m

Strefa bezpieczeństwa





HEKTOR 6 ST-0506

Wymiary	
Wymiar elementu	2,95 x 0,55 m
Wymiar strefy	5,95 x 3,55 m
Wys. swobodnego upadku	1,30 m

Strefa bezpieczeństwa



HERKULES ST-0600

Wymiary	
Wymiar elementu	8,40 x 8,75 m
Wymiar strefy	11,40 x 11,75 m
Wys. swobodnego upadku	1,30 m

Strefa bezpieczeństwa



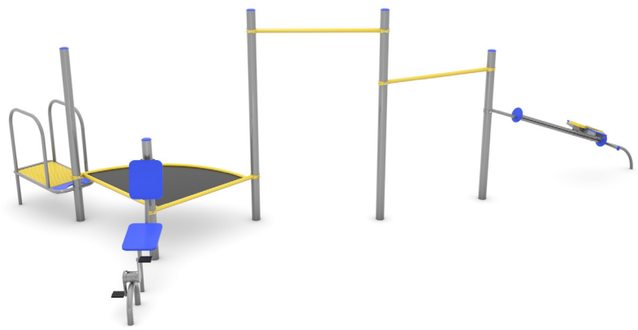

NEPTUN ST-0700

Wymiary	
Wymiar elementu	7,15 x 3,65 m
Wymiar strefy	10,15 x 6,65 m
Wys. swobodnego upadku	1,30 m

Strefa bezpieczeństwa



Szczegółowe informacje techniczne dostępne na www.placezabaw.com.pl

* Wszystkie rysunki mają charakter poglądowy. Wymiary podano z dokładnością do 5 cm.

STREET WORKOUT / OUTDOOR CROSSFIT