


Zestaw WISUS 12 NR KAT. GT-0212A ZS_1w 328



Strefa bezpieczeństwa

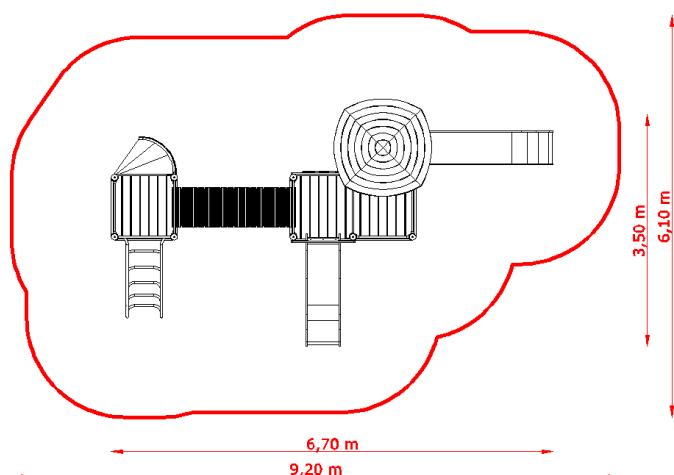

Wymiary zestawu

Zestaw	6,70 x 3,50 m
Strefa bezpieczeństwa	9,20 x 6,10 m
Powierzchnia strefy	44,40 m ²
Obwód strefy	25,75 m
Wysokość swobodnego upadku	1,65 m

*Wymiary podano z dokładnością do 5 cm.

Elementy zestawu

L.p.	NAZWA	SYMBOL	ILOŚĆ	WYS.SWOB. UPADKU
1	Wieża z dachem czterosпадowym i zjeżdżalnią	GT-0001/1	1	1,65
2	Wieża bez dachu	GT-0004	3	1,10
3	Zjeżdżalnia łączona z bokami z tworzywa	GT-0084/3	1	1,10
4	Wejście rurowe	GT-0068	1	1,10
5	Pomost rurowy (1,70)	GT-0030/1	1	1,10
6	Schody	GT-0007	1	1,10
7	Wejście wspinaczkowe wysokie	GT-0011/1	1	1,10

Zastosowane materiały

- **Słupy nośne oraz belki poziome** o przekroju okrągłym i średnicy 100 i 60 mm, wykonane z drewna klejonego i/lub bezrzeniowego powlekanego wielowarstwowo preparatami chroniącymi przed pękaniem, zwietrzeniem, pleśnią.
- Słupy nośne oraz belki poziome połączone ze sobą prostopadłe w jednej osi poprzez siodłowe zakończenie, zabezpieczające przed obrotem wokół własnej osi i rozchwianiem.
- **Podesty** o wymiarach 1,00 x 1,00 m wykonane z desek ryflowanych i/ lub ze sklejki antypoślizgowej.
- **Barierki** wykonane z płyt HPL lub HDPE. Dachy - z tworzywa
- **Zjeżdżalnia** o ślizgu wykonanym z blachy nierdzewnej, zagłębionej w burtach z HDPE. Poziom startowy zjeżdżalni usytuowany na wysokości 1,65 i 1,10 m.
- **Pozostałe elementy** wyposażenia zestawu wykonane ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo farbami odpornymi na ścieranie i wpływ warunków atmosferycznych.

Sposób montażu

- **Montaż na kotwach** - Nogi belek zamontowane w gruncie za pomocą stalowych kotew połączonych z belką przy użyciu jednego, centralnie usytuowanego złącza gwintowanego. Kotwy zabezpieczone przed korozją poprzez cynkowanie.
- **Montaż bezpośrednio w gruncie** – nogi belek wykonane z **drewna impregnowanego ciśnieniowo**, zakopane bezpośrednio w gruncie na około 70 cm.

Kolor belek

Jest uzależniony od sposobu montażu, i tak:

- Montaż na kotwach – belki w kolorze **sosny** lub **teaku**
- Montaż bezpośrednio w gruncie – belki w kolorze **teaku**



UWAGA! Produkcja naszych wyrobów podlega ciągłym kontrolom bezpieczeństwa i jakości, dlatego w niektórych przypadkach przedstawione rysunki mogą odbiegać od urządzeń zamontowanych na placu zabaw. W razie wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt z Działem Handlowym.