


STATEK NR KAT. GT-4010/479D



Wymiary zestawu

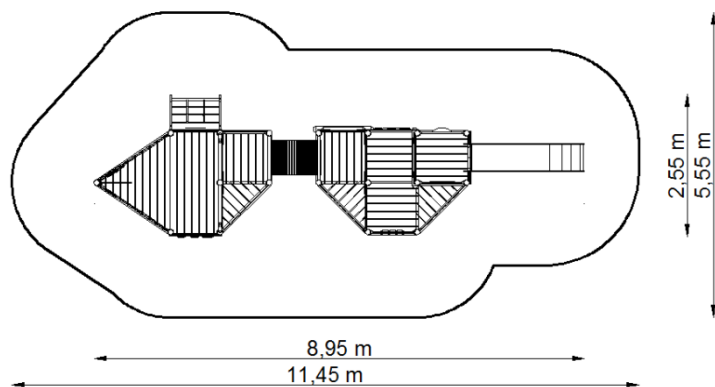

Zestaw	8,95 x 2,55 m
Strefa bezpieczeństwa	11,45 x 5,55 m
Powierzchnia strefy	50,60 m ²
Obwód strefy	29,20 m
Wysokość swobodnego upadku	1,65 m
Wysokość zestawu	4,50 m

*Wymiary podano z dokładnością do 5 cm.

Elementy zestawu

L.p.	NAZWA	SYMBOL	ILOŚĆ	WYS.SWOB. UPADKU
1	Wieża bez dachu	GT-0004	1	1,65
2	Pomost h=1,10	GT-0062	5	1,10
3	Pomost wysoki	GT-0008	4	0,85
4	Zjeżdżalnia z bokami z tworzywa	GT-0084/3	1	1,65
5	Przejście rurowe	GT-0030	1	0,85
6	Zjazd strażacki	GT-0028	1	0,85
7	Wejście linowe	GT-0085	1	1,10
8	Wejście wspinaczkowe wysokie	GT-0011/1	1	1,10
9	Belka wejściowa podwójna	GT-0070/2	1	0,85
10	Barierka kółko i krzyżyk	GT-0088	1	-
11	Barierka z okienkiem (bulaj)	GT-0088/1	1	-
12	Dziób statku	-	1	1,10

Zastosowane materiały

- **Słupy nośne oraz belki poziome** o przekroju okrągłym i średnicy 100 i 60 mm, wykonane z drewna klejonego i/lub bezrdrzeniowego powlekanego wielowarstwowo preparatami chroniącymi przed pękaniem, zwiertzeniem, pleśnią.
- Słupy nośne oraz belki poziome połączone ze sobą prostopadłe w jednej osi poprzez siodłowe zakończenie, zabezpieczające przed obrotem wokół własnej osi i rozchwianiem.
- Słupy nośne zakończone zaokrągleniem o promieniu 50 mm.
- **Podesty** wykonane z desek ryflowanych lub ze sklejki antypoślizgowej.
- **Zjeżdżalnia** ze ślizgiem wykonanym z blachy nierdzewnej, zagłębionej w burtach z płyty HDPE. Poziom startowy zjeżdżalni usytuowany na wysokości 1,65 m.
- **Atrybuty statku** tj. burty, ster, koło itp., wykonane z płyt HPL lub HDPE.
- **Elementy metalowe** malowane proszkowo i/lub cynkowane i/lub wykonane ze stali nierdzewnej.

Sposób montażu

- **Montaż na kotwach** - Urządzenie zamontowane w gruncie za pomocą stalowych kotew połączonych z belką przy użyciu jednego, centralnie usytuowanego złącza gwintowanego. Kotwy zabezpieczone przed korozją poprzez cynkowanie.
- **Montaż bez kotew** – Belki wykonane z **drewna impregnowanego ciśnieniowo**, zakopane bezpośrednio w gruncie na około 70 cm.

Kolor belek

Jest uzależniony od sposobu montażu, i tak:

- Montaż na kotwach – belki w kolorze **sosny** lub **teaku**
- Montaż bezpośrednio w gruncie – belki w kolorze **teaku**



UWAGA! Produkcja naszych wyrobów podlega ciągłym kontrolom bezpieczeństwa i jakości, dlatego w niektórych przypadkach przedstawione rysunki mogą odbiegać od urządzeń zamontowanych na placu zabaw. W razie wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt z Działem Handlowym.